
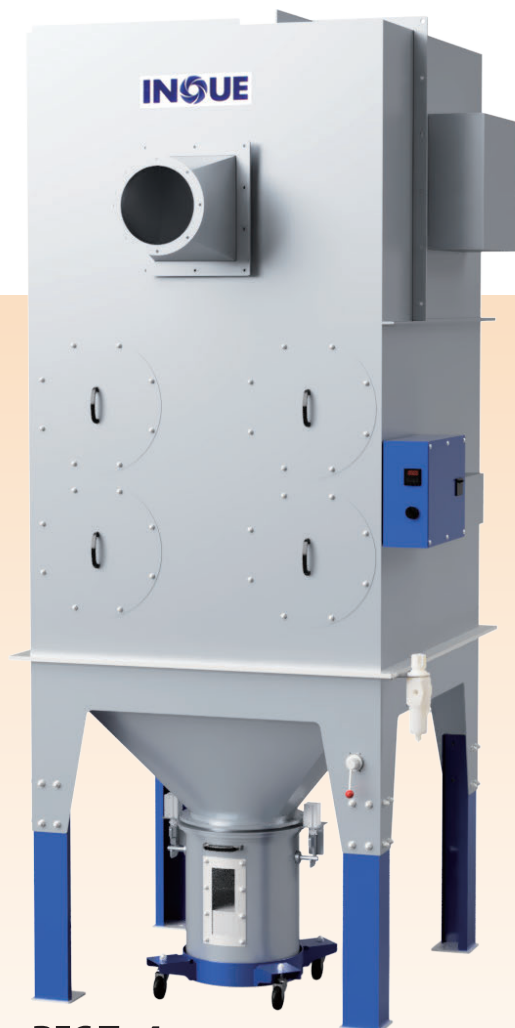


小型バグフィルター BFC II

Bag Filter

- カートリッジフィルターを採用し、余裕ある濾過面積を確保しました。
表層ナノフィルターにより低圧損と高い捕集性能を発揮します。
- フィルターの払落しはパルスジェット式です。
フィルターの目詰りを検知し、圧縮エアーの力で自動的に効率よく払落します。エアー消費量を抑え、安定した吸引力を持続します。
- カートリッジフィルターは前面着脱式です。
フィルターの点検・交換が容易にできます。
- ダストコンテナはエアシリンダによるワンタッチ着脱式です。
- 集塵ファンを内蔵し、低騒音化を実現しました。

寸法図

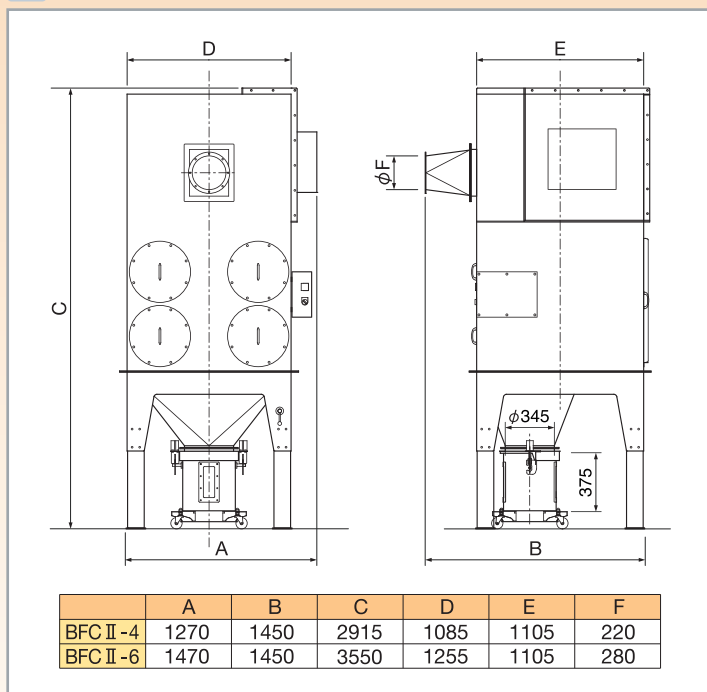

BFC II - 4

仕様

型式		BFC II - 4			BFC II - 6		
ファン	モーター出力	kW			5.5		
	風量	m³/min			35 50 65		
	圧力	kPa			3.2 2.9 2.5		
	吸引口径	mmφ			220 280		
フィルター	面積	m²			88 132		
	個数				4 6		
	形状				成形カートリッジ（表層ナノフィルター）		
圧縮エアー	払落し				自動パルスジェット（差圧検知）		
	消費量（1パルス）	ℓ			45 45		
電磁弁	仕様				0.5MPa PT3/8		
	個数				4 6		
質量		kg			900 1100		