


# ファンシュレッダー FS/FSD

F a n S h r e d d e r

- かさ張るかなな屑・テープ等を吸引して粉砕し、更に空気輸送を同時に行います。
- 粉砕粒度はスクリーンの穴径により選択できます。
- 廃棄物の減容あるいは資源のリサイクルにご利用ください。
- 異物混入による機械の損傷や火災を防止する為、  
吸引側に異物除去器を、排出側に火花探知器の装備をお勧めします。

## FS ベルト駆動タイプ 粉砕・ファン機能強化型

| 型式          | FS 10  | FS 15          | FS 20 | FS 25   | FS 40 | FS 55 |
|-------------|--------|----------------|-------|---------|-------|-------|
| 吸排気口<br>mmφ | 180    | 吸:250<br>排:200 | 300   | 350     | 400   | 480   |
| モーター<br>kW  | 7.5~11 | 11~18.5        | 15~22 | 18.5~37 | 30~55 | 55~75 |

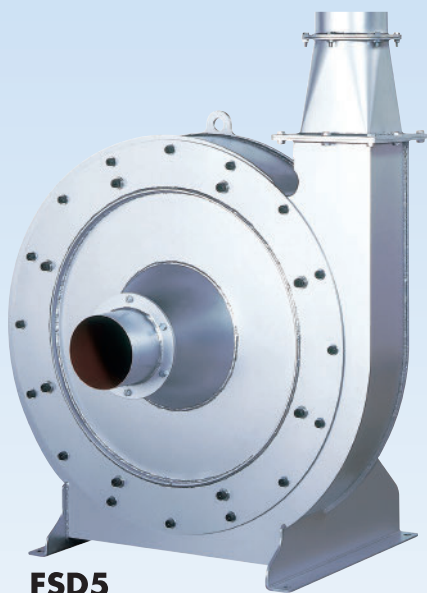

FS25




FS25

## FSD モーター直結タイプ 集塵ダクトへの接続に最適


| 型式          | FSD 3 | FSD 5 | FSD 7 | FSD 7S | FSD 10 | FSD 15 | FSD 20 |
|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 吸排気口<br>mmφ | 125   | 150   | 180   | 200    | 250    | 300    | 350    |
| モーター<br>kW  | 2.2   | 5.5   | 5.5   | 7.5    | 7.5    | 11     | 15     |

### 粉砕例

#### 樽 モルダー加工

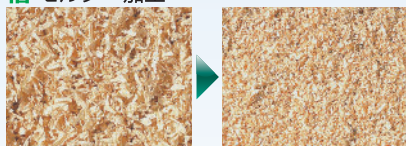

#### 杉 プレーナー加工

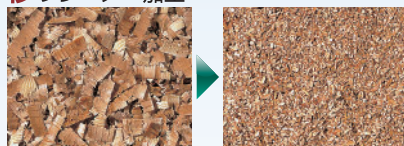

#### 杉 円盤かな加工



#### 塩ビシート スリッター加工



#### コート紙 スリッター加工



#### 樽 超仕上かな加工



※テスト機を用意しています。材質・加工機械・発生量・粉砕目的等をご一報の上、試験材をお送り下さい。  
※金属・木片の粉砕はできません。使用方法・機種選定については弊社までお問い合わせ下さい。