


ファンシュレッダー FS/FSD

F a n S h r e d d e r

- かさ張るかなな屑・テープ等を吸引して粉砕し、更に空気輸送を同時に行います。
- 粉砕粒度はスクリーンの穴径により選択できます。
- 廃棄物の減容あるいは資源のリサイクルにご利用ください。
- 異物混入による機械の損傷や火災を防止する為、
吸引側に異物除去器を、排出側に火花探知器の装備をお勧めします。

FS ベルト駆動タイプ 粉砕・ファン機能強化型

型式	FS 10	FS 15	FS 20	FS 25	FS 40	FS 55
吸排気口 mmφ	180	吸:250 排:200	300	350	400	480
モーター kW	7.5~11	11~18.5	15~22	18.5~37	30~55	55~75

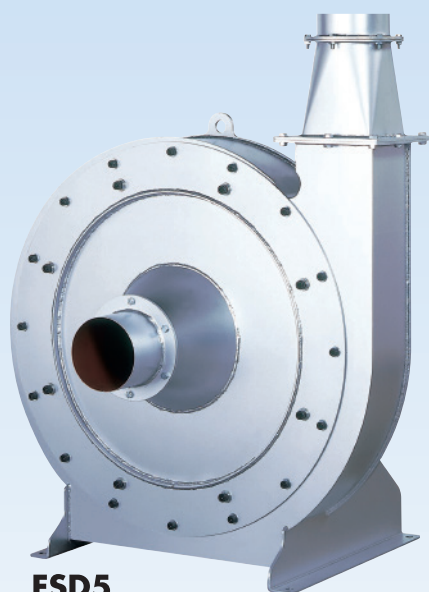

FS25




FS25

FSD モーター直結タイプ 集塵ダクトへの接続に最適


型式	FSD 3	FSD 5	FSD 7	FSD 7S	FSD 10	FSD 15	FSD 20
吸排気口 mmφ	125	150	180	200	250	300	350
モーター kW	2.2	5.5	5.5	7.5	7.5	11	15

粉砕例

モルダー加工

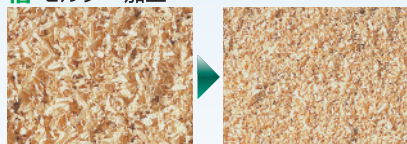

ブレーナー加工

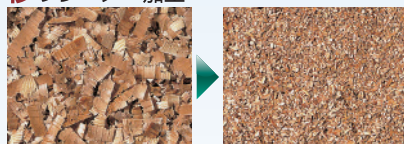

円盤かな加工



塩ビシート スリッター加工



コート紙 スリッター加工



超仕上かな加工



※テスト機を用意しています。材質・加工機械・発生量・粉砕目的等をご一報の上、試験材をお送り下さい。
※金属・木片の粉砕はできません。使用方法・機種選定については弊社までお問い合わせ下さい。