

一軸破砕機 W LH 横投入型

Shredders with Single Shaft


- ヴァイマ社製破砕機に、弊社の制御とメンテナンス技術を付加してご提供します。
- 凹面カッタを装備したVロータは低速回転で、低騒音・省電力の破砕ができます。
- 製材所・木工所にて発生する長尺廃材の破砕に適しています。
- 木質ボードや単板の加工ラインへの組み込みが可能です。




WLH Tiger

■ 寸法図


Biber ローラーフィーダー

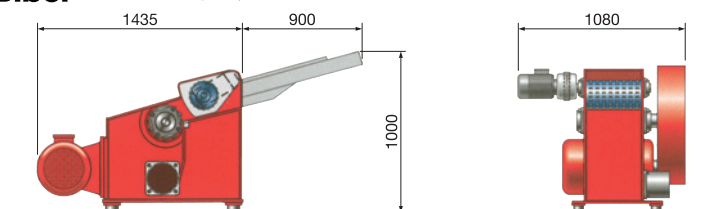

Tiger ローラーフィーダー

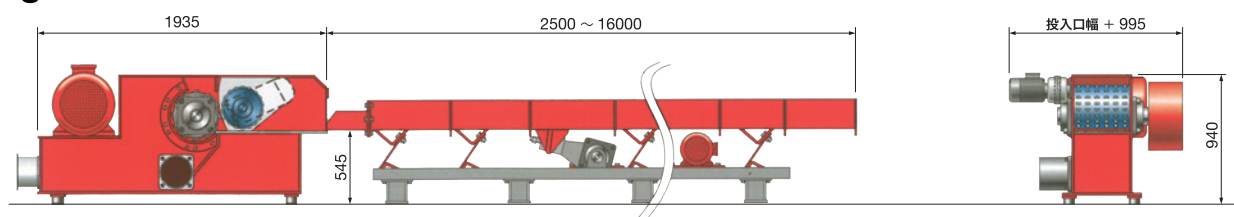

Leopard チェーンリンクフィーダー

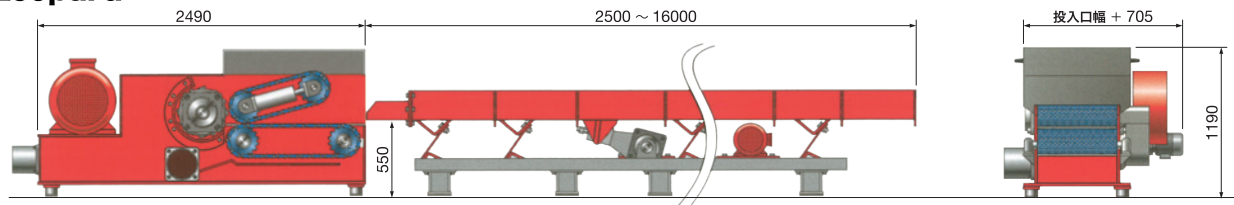

■ 仕様

型 式	Biber 400	Tiger 400S	Tiger 600S	Tiger 800S	Tiger 1000S	Leopard 400S	Leopard 600S	Leopard 800S	Leopard 1000S
投入口 幅 mm	350	400	600	800	1000	400	600	800	1000
投入口 高 mm	50	80	80	80	80	150	150	150	150
処理量 kg/h	600	1800	2300	3000	3500	1800	2300	3000	3500
ロータ径 mmφ	252	368	368	368	368	368	368	368	368
回転刃 個	18	22	32	44	56	22	32	44	56
ロータM. kW	15/18.5	22/30/37	22/30/37	30/37/45	30/37/45	22/30/37	22/30/37	30/37/45	30/37/45
スクリーン mmφ	10~100	10~100	10~100	10~100	10~100	10~100	10~100	10~100	10~100
排出口 mmφ	200	250/300	250/300	250/300	250/300	300	300	300	300
重 量 kg	1000	1600	2100	2600	3500	1800	2400	3000	4000

※上記処理量は、スクリーンサイズ20mmφの場合の1時間あたりの目安です。材料の種類、形状、含水率等により増減します。

振動コンベヤ 型 式	WS 400	WS 600	WS 800	WS 1000
幅 mm	400	600	800	1000

※標準仕様の数値を記載しています。特殊仕様・詳細はお問い合わせください。

※テスト機を用意しています。破砕目的・材質・処理量等をご一報の上、試験材をお送りください。